

TRX 26

Zanjadora dedicada de 26 hp

22974

Cód: III

ESPECIFICACIONES

Motor

Kawasaki® FX730V

Potencia

26 hp

Combustible

Gasolina

Sistema de refrigeración

Aire

Depósito de Combustible

18 l.

Capacidad de Aceite

2,1 l.

Sistema de arranque

Eléctrico

Velocidad de transporte

5 km/h – 2,4 km/h

Presión

200 bar

Caudal Hidráulico

Cadena de la zanjadora de 51,1 l/min; Tracción de 36 l/min (cada bomba)

Velocidad del Eje del Cabezal

210 RPM con par de 751 Nm

Dimensiones Oruga

15 cm de ancho

Oruga fabricada en

Oruga de goma sin fin reforzada con nylon

Tracción de la Oruga

Engranajes; corona dentada de 3 ruedas, con doble bomba hidráulica

Longitud (Espada en alto)

210 cm

Anchura

86 cm

Altura

117 cm

Distancia entre ejes

58 cm

Peso

566 kg

Profundidad de la espada


61 cm, 91 cm, y 122 cm

Ancho de Espada

10 cm y 15 cm

Precio

A consultar (precio sin IVA)

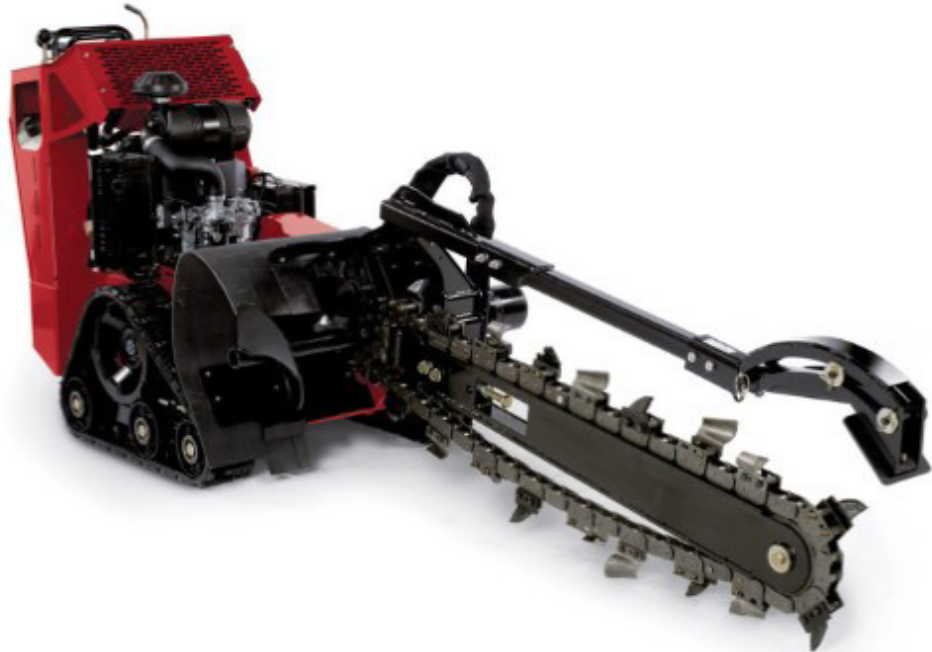

CARACTERÍSTICAS

Sencillez

Orugas en lugar de ruedas. Sencillez en lugar de complejidad. Las nuevas TRX son las primeras zanjadoras manuales equipadas con orugas que lo tienen todo. Las orugas - en combinación con el exclusivo sistema de control fácil de usar de Toro - ofrecen una maniobrabilidad inigualada, y lo último en prestaciones.

Exclusivo sistema de control Toro TRX

El sistema de control es fácil de usar, y el manejo de la dirección es suave, a diferencia de las zanjadoras con manillar. Tres sencillos controles manejan todas las funciones de tracción

y excavación. Los principiantes aprenderán rápidamente el uso de los sencillos controles. Parecido a los destocadores Dingo TX y STX.

Cabezal de la zanjadora pivotante TRX

El cabezal pivotante permite una mayor separación del suelo durante el transporte.



Riversa



Sedes Certificadas
Oficina Central y C.L.R.

Ctra. Cadiz, Km 195
Lomas del Puerto Cabopino
29604 Marbella, Málaga
T. 951 763 539

www.riversa.es